



带双屏的KVM交换机，访问和控制多个双路服务器

力登的MasterConsole®双数字视频交换机（MCD-Dual）允许单个用户通过无界鼠标切换对多个双头服务器进行管理和控制。MCD-DUAL交换机可以级联，在150英尺（45米）的距离内管理多达64台服务器。标准的5/6/6e类非屏蔽双绞线（UTP）电缆用于连接计算机。还可以通过鼠标移动、热键或OSD进行端口切换。

从两种MCD-DUAL型号中选择：带有四个双端口的MCD-104-DUAL或带有八个双端口的MCD108-DUAL。这两种型号都支持立体声音频使用MCD-VGA组合电缆或MCD-HDMI-CIMs。它们还允许在多台双屏计算机之间共享两个显示器，支持屏幕复制和扩展视图模式等配置，以满足不同的应用需要。

MCD双数字视频KVM交换机支持最新的数字视频用户界面—DVI、HDMI和DisplayPort。最高支持视频分辨率1920x1200@75Hz（模拟）、1920x1080（数字）通过MasterConsole CIMs（MDCIMs）或MasterConsole KVM组合电缆（MDUTP）的UTP电缆连接，最远距离可达150英尺。

主要特点和优势

支持双显示输出端口

通过CIM（MDCIM-DVI/HDMI/DP）和UTP VGA线缆支持多个视频接口。

支持高达1920 X 1200的分辨率

支持高达1920x1200@75Hz和1920x1080@60Hz的最高视频分辨率。

管理多个双路服务器

通过DVI/HDMI/DP CIMs或UTP VGA组合线缆可连接到100英尺以外的服务器

支持鼠标切换端口

通过鼠标快速切换频道，节省时间并提高生产率


产品特性

- 使用双屏显示器管理多个双路服务器
- 支持鼠标切换端口
- 连接到带有VGA、DVI、HDMI和DisplayPort视频的服务器
- 节省空间的设计
- 高清视频分辨率
- MasterConsole数字计算机接口模块（MDCIM）技术
- 简易安装
- 自动扫描和自动跳过
- 新用户权限级别

配备双显示以及无界鼠标切换的KVM访问

多台服务器的双显示KVM访问和控制

新的MasterConsole双数字视频 (MCD-Dual)，支持中小型企业KVM双显示输出，数字视频接口和音频，带无界鼠标端口切换。

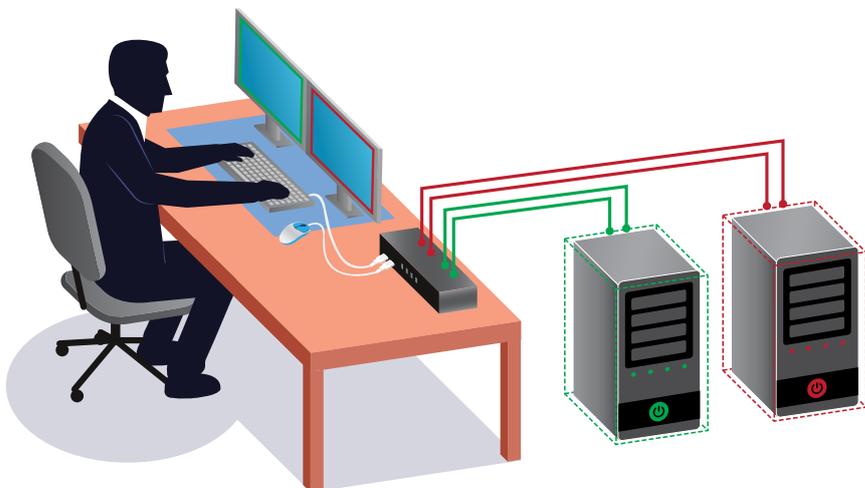

MASTERCONSOLE双数字视频KVM交换机规格

型号	描述	尺寸 (W x D x H)	重量	最大输入额定功率/功耗
MCD-104 DUAL	1个用户，4个双端口，双显示器，1920 x 1080@60Hz (DVI) 视频分辨率，操作/存储温度：0-50°C/-20°C-60°C，湿度：0-80%RH，无冷凝>140689小时MTBF	440 x 150 x 44毫米	1830克	AC100-240V, 1.5A; DC12V/5.42A (65W)
MCD-108 DUAL	1个用户，8个双端口，双显示器，1920 x 1080@60Hz (DVI) 视频分辨率，工作/存储温度：0-50°C/-20°C-60°C，湿度：0-80%RH，无冷凝>105038小时MTBF	440 x 150 x 44毫米	1860克	AC100-240V, 1.5A; DC12V/5.42A (65W)

计算机接口模块 (CIMS)

型号	描述
MCDCIM-DVI	CIM用于DVI视频输出+USB用于键盘和鼠标
MDCIM-HDMI	CIM用于HDMI视频输出，HDMI音频+USB用于键盘和鼠标
MDCIM-DP	CIM用于DP视频输出+USB用于键盘和鼠标

MDUTP VGA/音频KVM组合线缆

型号	描述
MDUTP20-VGA	2米线缆，VGA+USB+音频
MDUTP40-VGA	4米线缆，VGA+USB+音频
MDUTP60-VGA	6米线缆，VGA+USB+音频
MDUTP150-VGA	15米线缆，VGA+USB+音频

获取更多信息请访问 www.raritan.com/ap/cn/mcd-dual 或拨打电话 010-58256670 (北京)、021-62112176 (上海)、020-87555561 (广州)

©2021年力登公司版权所有。Raritan®为力登公司或其独立子公司的注册商标或商标。其他为其各自所有者之注册商标或商标。从1985年开始，力登就为IT专业人士研发KVM交换机，对服务器进行远程管理。今天，作为罗格朗旗下的一个品牌，我们是智能PDU的引领者。在全球500强排名前十的十家科技公司中，有9家采用我们的解决方案，大大提高了可靠性和智慧性。点击力登网站：www.raritan.com/ap/cn 了解更多力登资讯。 V1280

Raritan
A brand of **Legrand**