



PC、サーバー、KVM スイッチの コンソールを延長できるDVI 対応 エクステンダー


Cat5 Reach DVI KVM エクステンダーは、フル HD 1080p の解像度をサポートし、VGA または DVI モニター、USB キーボード / マウス、スピーカー、マイクロフォン、さらに赤外線 (IR) リモートコントロールを、コンピューター、サーバー、KVM スイッチまたは TV や DVD プレイヤーなどのオーディオ / ビデオ機器から離して設置できるエクステンダーです。Cat5 Reach DVI エクステンダーは、送信機と受信機で構成され、受信機をイーサネットスイッチやハブを用いてデジチェーン方式で接続すれば、最大 900m 延長することができます。デュアルコンソールにも対応しており、ローカルまたはリモートからの制御が可能です。

Cat5 Reach DVI の各モデルには、Cat5 UTP ケーブルで使用できる送信機と受信機が含まれます。キーボード、ビデオ、マウスを受信機につなぐだけの簡単操作。ビデオの画質は自動的に補正されるため、手動の調整は必要ありません。


1. PC やサーバーへの接続距離を延長



2. ラック側および延長ローカルポートKVM スイッチ

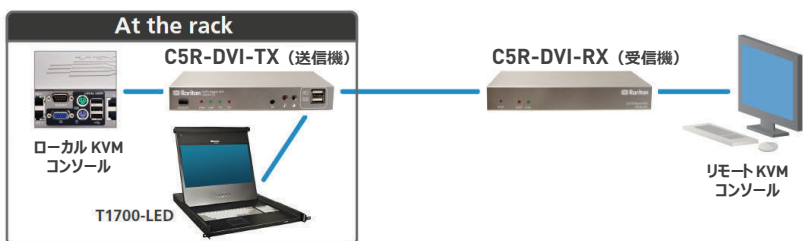

3. KVM スイッチからPC/サーバーへの延長接続

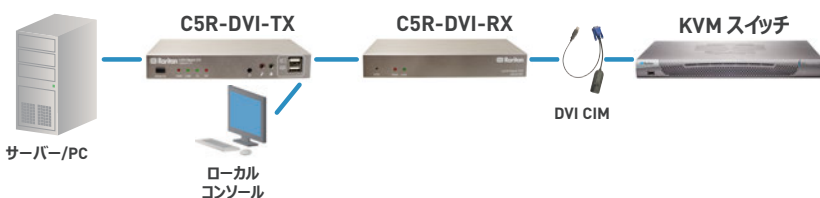

利点

- 場所を問わずアクセス可能 - オーディオ/ビデオ信号を最大150m (デジチェーン方式のイーサネットスイッチやハブ経由なら最大900m) 延長可能
- 高品質な音声や映像 - エクステンダー1台でVGA やDVIビデオへのリモートアクセスが可能
- セキュリティリスクを最小化 - セキュアな環境にあるPC、サーバー、KVM スイッチにリモートアクセス
- 互換性・柔軟性の高さ - 多様な構成やラリタンのKVM スイッチをサポート

特長

- HD DVI、VGA 音声出力
- 送信機と受信機との間を最大150m の直接接続をサポート
- 1920x1080 HD 1080p の高解像度ビデオをサポート
- USB キーボード/ マウスに対応
- ローカル、リモート双方のコンソールからアクセス可能
- スピーカー、マイク接続端子付
- EDIDエミュレーション、赤外線 (IR) リモートコントロール対応
- イーサネットスイッチやハブを経由して、複数の受信機間でビデオを共有

仕様		C5R-DVI-TX	C5R-DVI-RX
コンソールのコネクタ	ビデオ出力	DVI-I×1、VGA（アダプタ使用）	DVI-D×1、VGA（アダプタ使用）
	キーボード	USBタイプA（F）×1	
	マウス	USBタイプA（F）×1	
	スピーカー	オーディオジャック（ピンク、F）×1	
	マイク	オーディオジャック（緑、F）×1	
	赤外線（IR）	ブラスター	受信機
PCコネクタ	ビデオ入力	DVI-I×1、VGA（アダプタ使用）	なし
	USB	USBタイプB	なし
拡張ポート	RJ-45	キーボード、ビデオ、オーディオ、マウス、赤外線（IR）信号の通信用	
LED	TX/RX オン	赤色 LED	なし
	TXオン	緑色 LED	なし
	電源	赤色 LED	
	リンク	緑色 LED	
リモートボタン		切替シーケンス：送信機、送信機+受信機	なし
DDC、DDC2モニターをサポート	DDC、DDC2、DDC2Bをサポート		
接続ケーブルのタイプと長さ	Cat5e/6ケーブル、最大 150 m		
解像度	フルHD 1080p (1920x1080@60Hz)		
サポートされているOS	Windows、Linux、Mac OS/OSXおよび Sun Microsystems		
電源	DC 5V 2A 電源アダプタ		
消費電力	C5R-DVI-TX: 5W、C5R-DVI-RX: 3W		
外形寸法（W×D×H）	180×84×36mm		
製品保証	ご購入より2年間。有償延長保証制度あり		

アクセサリ

CVT-DVI-VGA	DVI-Dビデオ出力ポート用 DVI-D VGA 変換アダプター
-------------	----------------------------------

※仕様は予告なく変更することがあります。

※ご使用の環境によっては仕様通りに動作しない場合があります。詳しくは sales.japan@raritan.com へお問い合わせください。

製品に関するお問い合わせは**03-5795-3170**または www.raritan.com/jp/cat5reach まで

©2017 Raritan Inc. All rights reserved. Raritan®はRaritan Inc.またはその所有会社の登録商標です。その他すべての商標または登録商標は、その所有会社に帰属します。ラリタンは、1985年にIT管理者がサーバーを管理するためのKVMスイッチの開発を始めました。今日、ラリタンはルグランブランドの一員として、インテリジェントラックPDUの大手プロバイダーとなりました。ラリタンのソリューションは、フォーチュン500のトップ10社のうち9社のテクノロジー企業のデータセンターで高い信頼性とインテリジェンスを提供しております。詳しくはRaritan.comをご覧ください。V1172R1

ラリタン・ジャパン株式会社

〒108-0074 東京都港区高輪3-23-17

品川センタービルディング 14階

TEL: 03-5795-3170 (代表) FAX: 03-5795-3171

URL: <http://raritan.com/jp/> E-mail: sales.japan@raritan.com

Raritan[®]
A brand of  **legrand**